



I

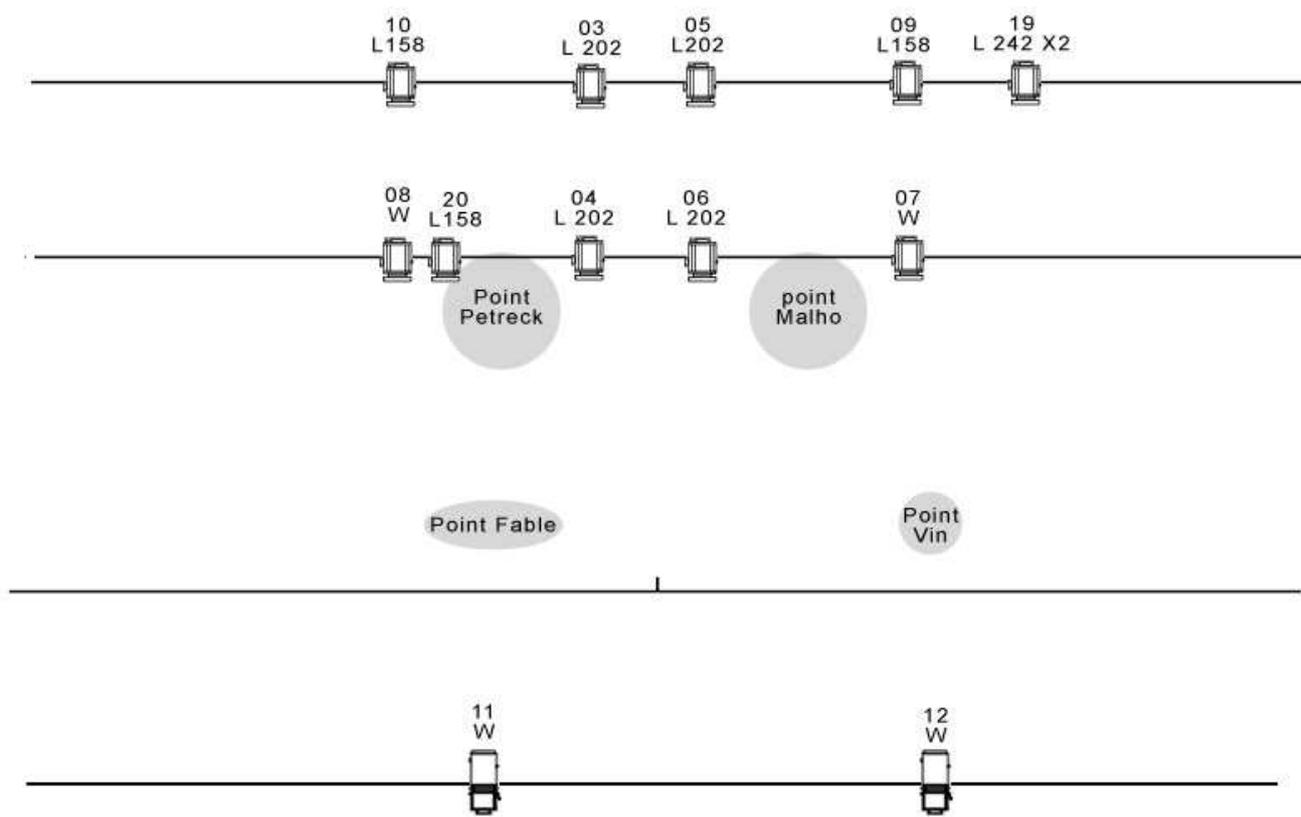

Plan de feu Grill Ma Bonne Suzanne

 PC 1000

 Découpe 614

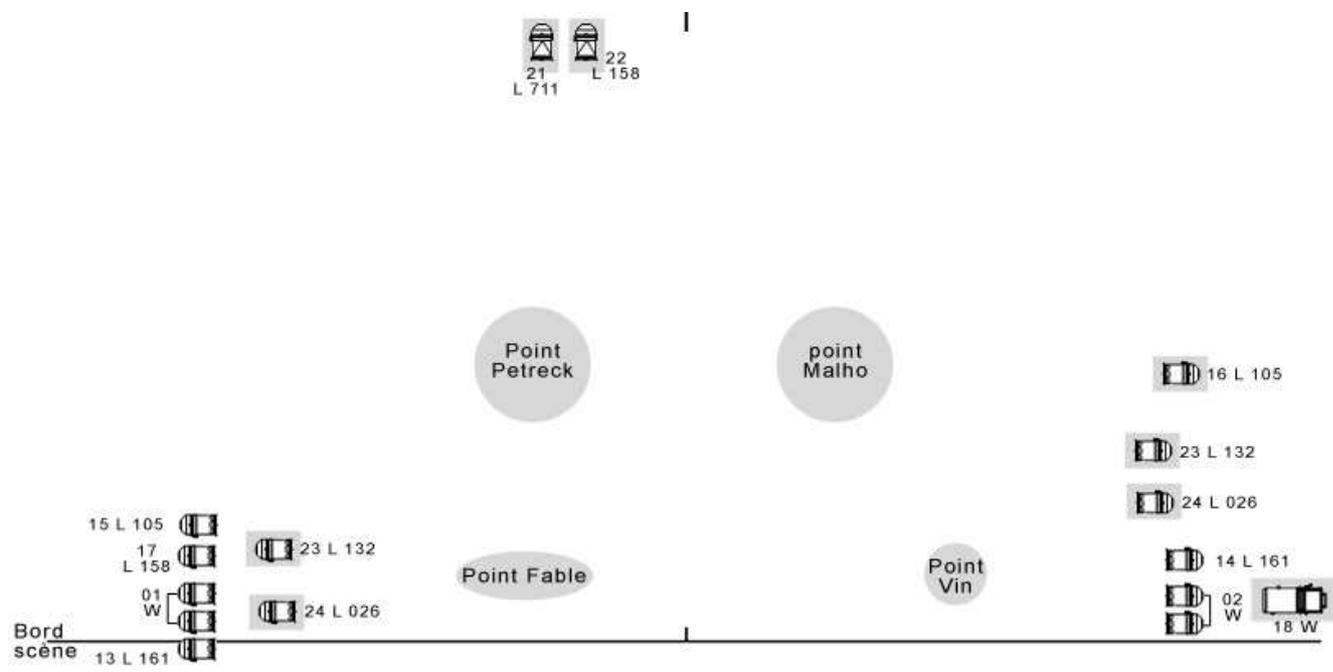

-  PAR 64 cp 62
-  PAR 64 cp 60
-  Découpe 614

Circuits 01 et 13 sur 1 pied H : 1,60 M / circuits 15 et 17 sur 1 pied H : 1,60 M

Circuits 02 et 14 sur 1 pied H : 1,60 M

Circuits 16, 18, 21, 22, 23, 24 au sol sur platines

**Plan de feu sol Ma Bonne Suzanne**

## MA BONNE SUZANE

Listing circuits

24 X 2 KW

01	2 X P.A.R. 64 CP 62	lat. face jardin sur pied H : 1,50 m	W
02	2 X P.A.R. 64 CP 62	lat. face cour sur pied H : 1,50 m	W
03	P.C 1000 W	contre PTK	202
04	P.C 1000 W	contre ½ douche PTK	202
05	P.C 1000 W	contre MAHLO	202
06	P.C 1000 W	contre ½ douche MAHLO	202
07	P.C 1000 W	latéral cour PTK intérieur	W
08	P.C 1000 W	latéral jardin MALHO	W
09	P.C 1000 W	contre diagonale PTK intérieur	158
10	P.C 1000 W	contre diagonale MAHLO intérieur	158
11	Découpe 614 s	face PTK point fable	W
12	Découpe 614 s	face PTK point vin	W
13	P.A.R 64 CP 62	lat. jardin sur pied H : 1, 50 m	161
14	P.A.R 64 CP 62	lat. cour sur pied H : 1, 50 m	161
15	P.A.R 64 CP 62	lat. PTK assis sur pied H : 1 m	105
16	P.A.R 64 CP 62	latéral MAHLO sur platine	105
17	P.A.R 64 CP 62	lat. face jardin sur pied H : 1,50 m	158
18	Découpe 614 s	latéral point vin sur platine	W
19	P.C 1000 W	contre diagonal cour ST Hubert	242 X 2
20	P.C 1000 W	latéral jardin MAHLO intérieur	158
21	P.A.R 64 CP 60	contre guitare MAHLO point vin	711
22	P.A.R 64 CP 60	contre guitare MAHLO point vin	158
23	2 X P.A.R. 64 CP 62	latéraux rasants sur platines	132
24	2 X P.A.R. 64 CP 62	latéraux rasants sur platines	026

TOTAL Matériel : 13 P.A.R 64 CP 62  
 02 P.A.R 64 CP 60  
 10 P.C. 1000 W  
 03 découpes 614 s ( ou 2 X 614 et 1 X 613 )  
 03 pieds H : 1,50 m  
 07 platines

TOTAL Gélatures : 4 X 202 format PC ; 2 X 158 format PAR  
 3 X 158 format PC ; 2 X 161 format PAR  
 2 X 242 format PC ; 2 X 105 format PAR  
 ; 1 X 711 format PAR  
 ; 2 X 026 format PAR  
 ; 2 X 132 format PAR